


## Web デュアルフレックスカメラ CMT-MOBOTIX-S16

### 特徴

2つのレンズとセンサーを自由に組み合わせ、あらゆる場所に構築できるカメラです。2つの Hemispheric レンズで、死角なく同時に監視することもできます。マイクを内蔵した2つのセンサーモジュールは、最大3mのケーブル（合計最大6m）経由でカメラに接続されます。

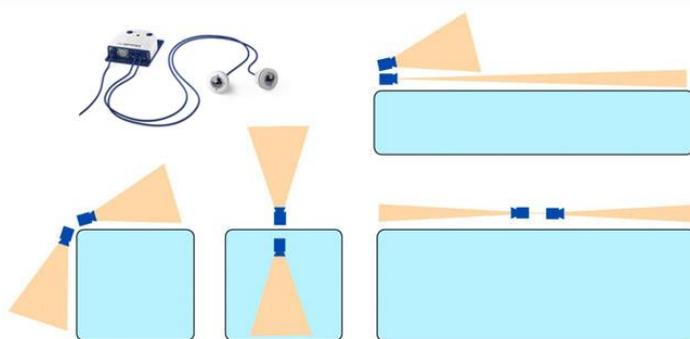

### 仕様

型式	S16B Body	
動作環境	室内/全天候、耐候性(IP66)、-40℃~+60℃、保護等級IK07	
レンズ	B016~B500(180° ~8° )または CSVario(39° ~29° )	
最大画像解像度	2×6MP(3072×2048)	
パン/ズーム	連続8倍ズーム+パン・チルト(デジタル)	
最大フレームレート	42@HD、34@Full HD、12@6MP	
画像センサー 感度	カラー	0.1 lux(t=1/60s)、0.005 lux(t=1/1s)
	白黒	0.02 lux(t=1/60s)、0.001 lux(t=1/1s)
インターフェース	イーサネット 10/100(RJ45)、IPv4/IPv6、miniUSB、MxBus、IO および RS232(要拡張ボックス)	
内部 DVR	MicroSD(標準付属品 4GB)	
オーディオ	マイクとスピーカー内蔵、リップシンクロ、双方向スピーカー、オーディオ録音	
電源供給	PoE(IEEE802.3af、クラス 2/3)、消費電力：7.5W	
アラーム/イベント	ビデオモーション、MxActivitySensor、外部信号、温度センサー、PIR、マイク、ショックディテクター、eMail、FTP、電話(VoIP、SIP)、ビジュアル/アコースティック・アラーム、プリ・ポストアラーム・イメージ	
外部ストレージ	PC/サーバー/NAS	
録画	連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、	
	イベント録画(プリ・ポストアラーム画像)、スナップショット録画	

※1：録画時には外部ストレージと、内蔵 DVR は併用できません。どちらか1つのみご利用いただけます。

セット		
S16 セット1 Mx-S16B-SA1  	S16 セット2 Mx-S16B-SA2  	S16 セット3 Mx-S16B-SA3  
<ul style="list-style-type: none"> <li>•1つのデイセンサーモジュール B016</li> <li>•1×2m センサーケーブル</li> <li>•1×センサーモジュール延長キット</li> <li>•イーサネットパッチケーブル 0.5m</li> <li>•1×15° 壁面取付マウント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•2つのデイセンサーモジュール B016</li> <li>•2×2m センサーケーブル</li> <li>•2×センサーモジュール延長キット</li> <li>•イーサネットパッチケーブル 0.5m</li> <li>•2×15° 壁面取付マウント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•デイセンサーモジュール B016：1×デイ、1×ナイト</li> <li>•2×2m センサーケーブル</li> <li>•2×センサーモジュール延長キット</li> <li>•イーサネットパッチケーブル 0.5m</li> <li>•2×15° 壁面取付マウント</li> </ul>